

优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C的条件下贮存，年自放电率低于 2%）
 气密的玻璃封口金属外盖
 卷绕式结构
 已通过 CE、SGS 认证
 通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
 Low self-discharge rate(less than 2% after 1 year storage at +25°C)
 Hermetic glass-to-metal sealing
 Spiral type
 CE,SGS recognized
 ISO9001 approved

性能数据


标称容量	2300mAh
额定电压	3.0V
最大连续工作电流	1500mA
最大脉冲电流	3000mA
电池重量	约30g
电池最大外形尺寸	Ø17.0×50.5 mm
工作温度	-40°C ~ +85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity	2300mAh
Nominal voltage	3.0V
Max.continuous current	1500mA
Max.pulse current capability	3000mA
Weight	Approx. 30g
Dimension	Ø17.0×50.5 mm
Operating temperature range	-40°C ~ +85°C


常温负载特性

Discharge Characteristics

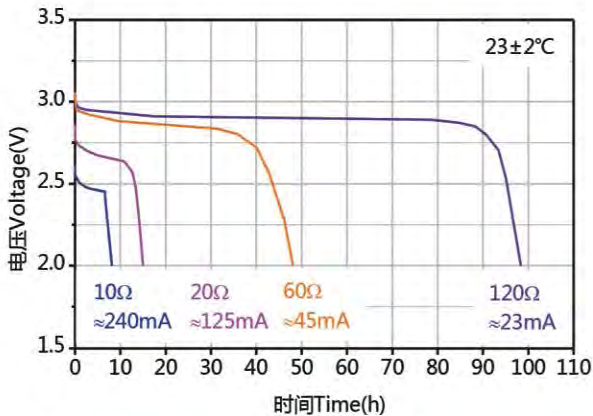


容量\电流\温度关系特性

Load-Capacity Characteristics

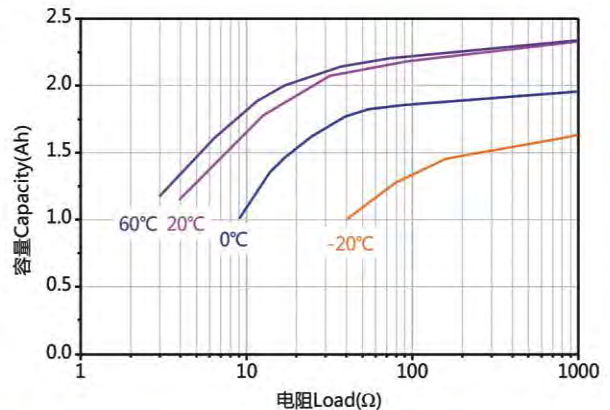

温度特性

Temperature Characteristics

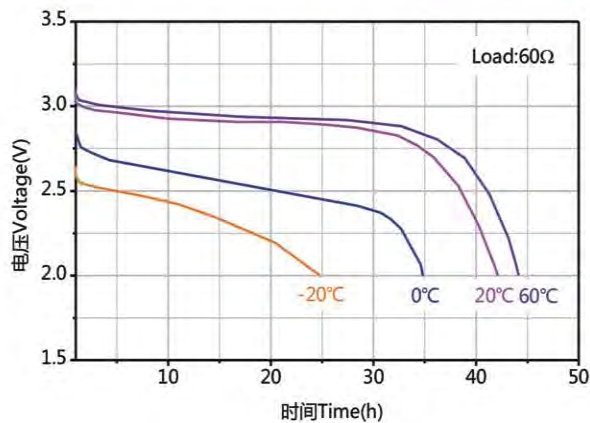

电池尺寸图

Battery Dimension

