



## 优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25℃ 的条件下贮存，年自放电率低于 2%）  
气密的玻璃封口金属外盖  
卷绕式结构  
已通过 CE、SGS 认证  
通过 ISO9001 质量管理体系认证

## Key Characteristics

High and stable operating voltage  
Low self-discharge rate (less than 2% after 1 year storage at +25°C)  
Hermetic glass-to-metal sealing  
Spiral type  
CE, SGS recognized  
ISO9001 approved

## 性能数据


标称容量	6000mAh
额定电压	3.0V
最大连续工作电流	2000mA
最大脉冲电流	3000mA
电池重量	约62g
电池最大外形尺寸	Ø26.2*50.5mm
工作温度	-40°C ~ +85°C

## Electrical Characteristics

Nominal capacity	6000mAh
Nominal voltage	3.0V
Max. continuous current	2000mA
Max. pulse current capability	3000mA
Weight	Approx. 62g
Dimension	Ø26.2*50.5mm
Operating temperature range	-40°C ~ +85°C


## 常温负载特性

## Discharge Characteristics

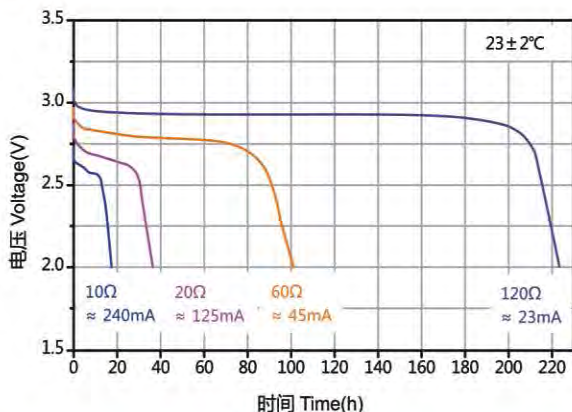


## 容量\电流\温度关系特性

## Load-Capacity Characteristics

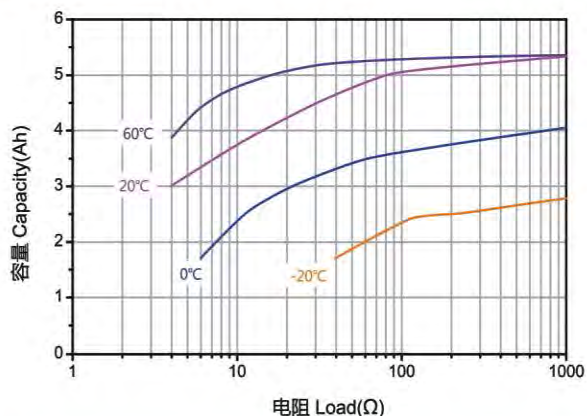


## 温度特性

## Temperature Characteristics

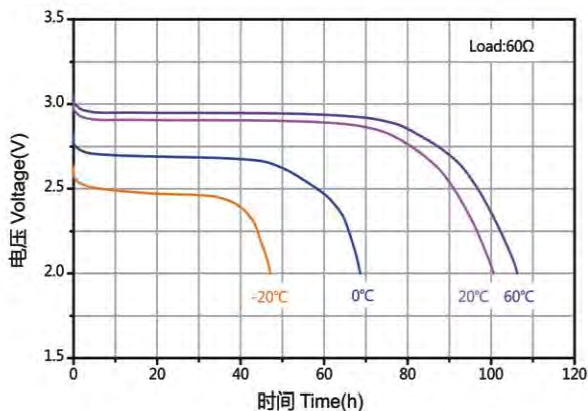

## 电池尺寸图

## Battery Dimension

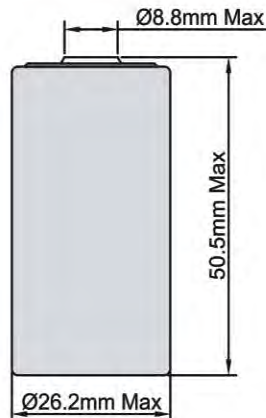

- + Available terminations:  
-/P axial pins  
-2PT/T radial pins  
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：  
-/P 轴向碰焊线  
-2PT/T 径向插件  
-3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
特殊极端样式可按客户要求订做