

优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 2%）
气密的玻璃封口金属外盖
卷绕式结构
已通过 CE、SGS 认证
通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
Low self-discharge rate (less than 2% after 1 year storage at +25°C)
Hermetic glass-to-metal sealing
Spiral type
CE, SGS recognized
ISO9001 approved

性能数据


标称容量 1500mAh
额定电压 6.0V
最大连续工作电流 1500mA
最大脉冲电流 3000mA
电池重量 约 42g
电池最大外形尺寸 36*19.5*35mm
工作温度 -40 °C ~ +85°C

Electrical Characteristics


Nominal capacity 1500mAh
Nominal voltage 6.0V
Max. continuous current 1500mA
Max. pulse current capability 3000mA
Weight Approx. 42g
Dimension 36*19.5*35mm
Operating temperature range -40°C ~ +85°C

常温负载特性


Discharge Characteristics

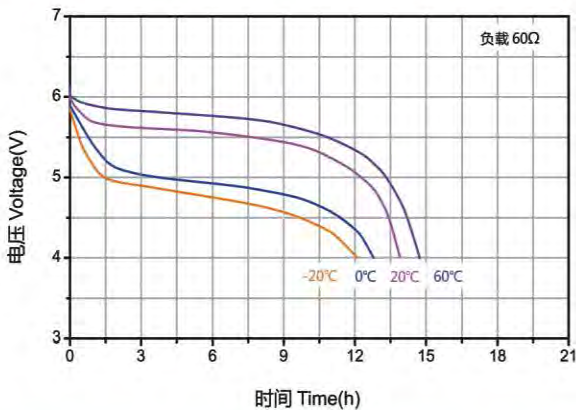

脉冲放电特性 1 Pulse Discharge Characteristics 1

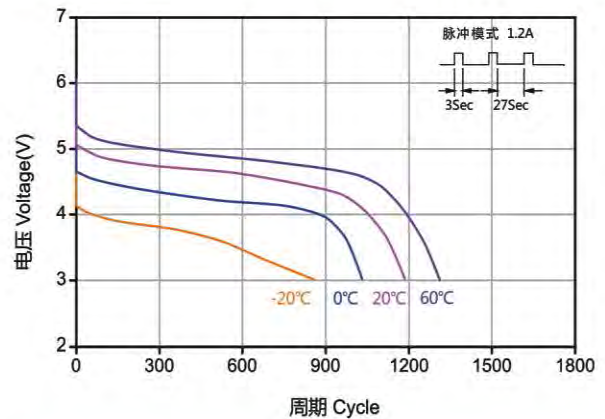

脉冲放电特性 2 Pulse Discharge Characteristics 2

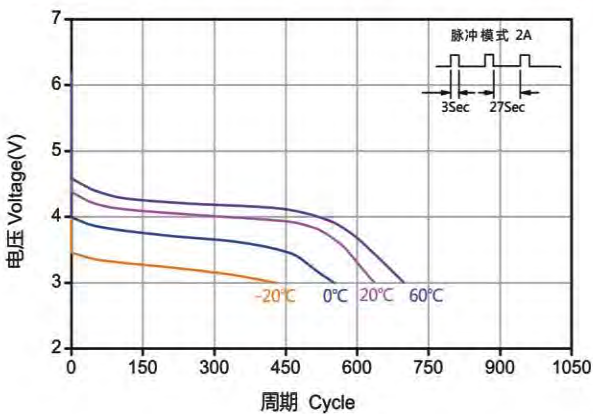

电池尺寸图

Battery Dimension

