



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应，低自放电率（在+25°C的条件下贮存，年自放电率低于1%）
气密的玻璃封口金属外盖
非可燃性电解液
碳包式结构
已通过CE、SGS认证
通过ISO9001质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
Low self-discharge rate (less than 1% after 1 year storage at +25°C)
Hermetic glass-to-metal sealing
Non-flammable electrolyte
Bobbin type
CE, SGS recognized
ISO9001 approved


性能数据

标称容量	1100mAh
额定电压	3.9V
最大连续工作电流	60mA
最大脉冲电流	120mA
电池重量	约11g
电池最大外形尺寸	Ø14.5*25.4mm
工作温度	-60°C ~ +85°C


Electrical Characteristics

Nominal capacity	1100mAh
Nominal voltage	3.9V
Max. continuous current	60mA
Max. pulse current capability	120mA
Weight	Approx. 11g
Dimension	Ø14.5*25.4mm
Operating temperature range	-60°C ~ +85°C


25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

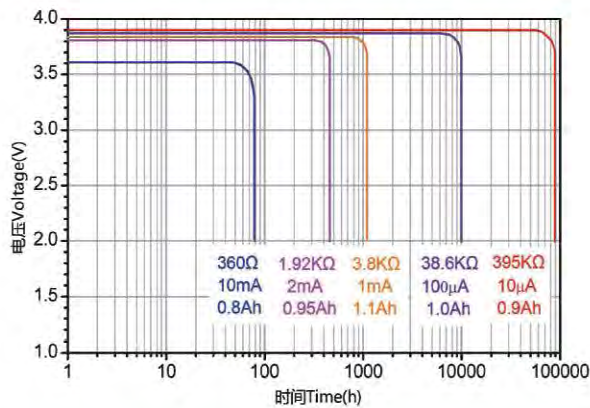


电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

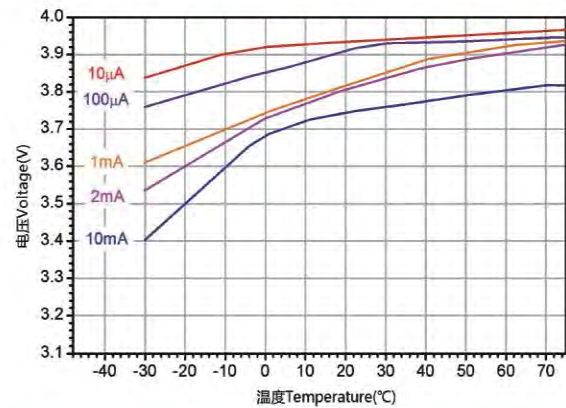

容量与电流关系 Capacity vs. Current

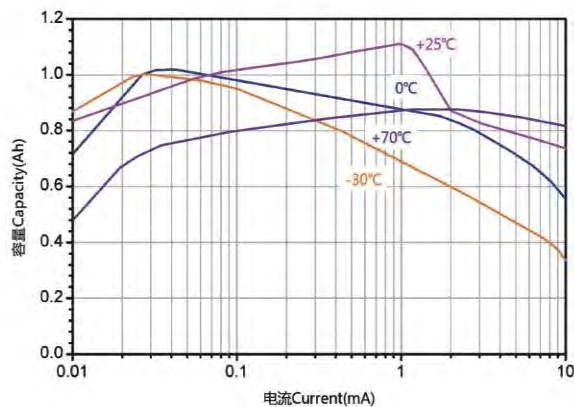

电池尺寸图 Battery Dimension



- + Available terminations:
-P axial pins
-2PT/T radial pins
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式:

- P 轴向碰焊线
- 2PT/T 径向插件
- 3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.
特殊极端样式可按客户要求订做