



### 优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应，低自放电率（在+25°C的条件下贮存，年自放电率低于1%）  
气密的玻璃封口金属外盖  
非可燃性电解液  
碳包式结构  
已通过CE、SGS认证  
通过ISO9001 质量管理体系认证

### Key Characteristics

High and stable operating voltage  
Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)  
Hermetic glass-to-metal sealing  
Non-flammable electrolyte  
Bobbin type  
CE,SGS recognized  
ISO9001 approved


### 性能数据

标称容量 2400mAh  
额定电压 3.9V  
最大连续工作电流 100mA  
最大脉冲电流 200mA  
电池重量 约19g  
电池最大外形尺寸 Ø14.5\*50.5mm  
工作温度 -60°C ~ +85°C


### Electrical Characteristics

Nominal capacity 2400mAh  
Nominal voltage 3.9V  
Max.continuous current 100mA  
Max.pulse current capability 200mA  
Weight Approx. 19g  
Dimension Ø14.5\*50.5mm  
Operating temperature range -60°C ~ +85°C


### 25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

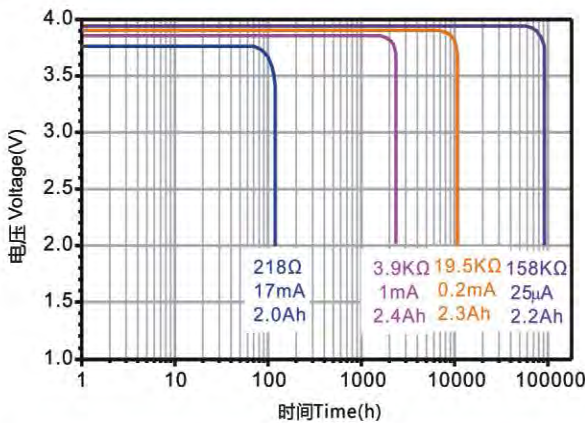


### 电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

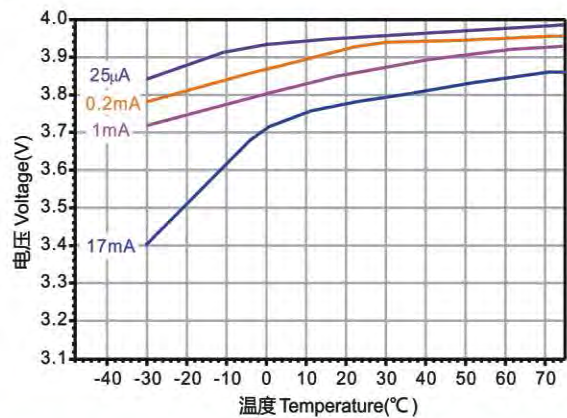

### 容量与电流关系 Capacity vs. Current

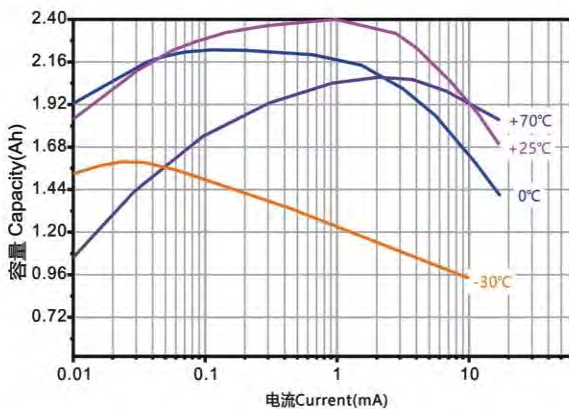

### 电池尺寸图 Battery Dimension

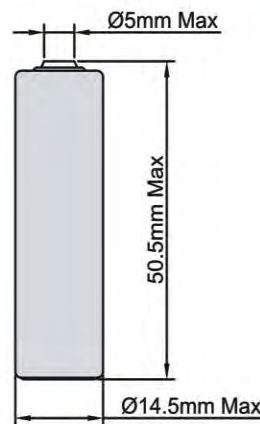

- + Available terminations:  
-P axial pins  
-2PT/T radial pins  
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：  
-P 轴向碰焊线  
-2PT/T 径向插件  
-3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
特殊极端样式可按客户要求订做