

优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应，低自放电率（在+25°C的条件下贮存，年自放电率低于1%）
 气密的玻璃封口金属外壳
 非可燃性电解液
 碳包式结构
 已通过CE、SGS认证
 通过ISO9001质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
 Low self-discharge rate (less than 1% after 1 year storage at +25°C)
 Hermetic glass-to-metal sealing
 Non-flammable electrolyte
 Bobbin type
 CE, SGS recognized
 ISO 9001 approved


性能数据

标称容量 16600mAh
 额定电压 3.9V
 最大连续工作电流 300mA
 最大脉冲电流 600mA
 电池重量 约107g
 电池最大外形尺寸 $\varnothing 34.0 \times 61.5 \text{mm}$
 工作温度 $-60^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$


Electrical Characteristics

Nominal capacity 16600mAh
 Nominal voltage 3.9V
 Max. continuous current 300mA
 Max. pulse current capability 600mA
 Weight Approx. 107g
 Dimension $\varnothing 34.0 \times 61.5 \text{mm}$
 Operating temperature range $-60^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$


25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

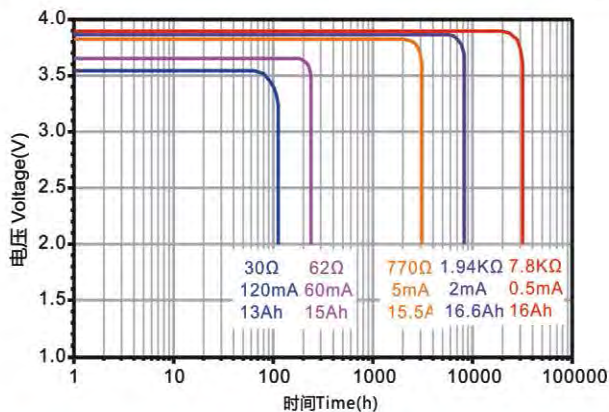

电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

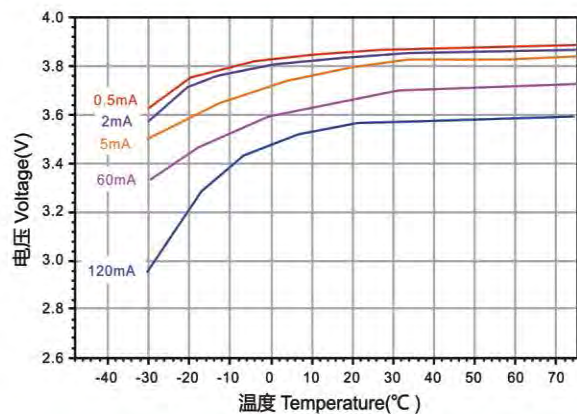

容量与电流关系 Capacity vs. Current

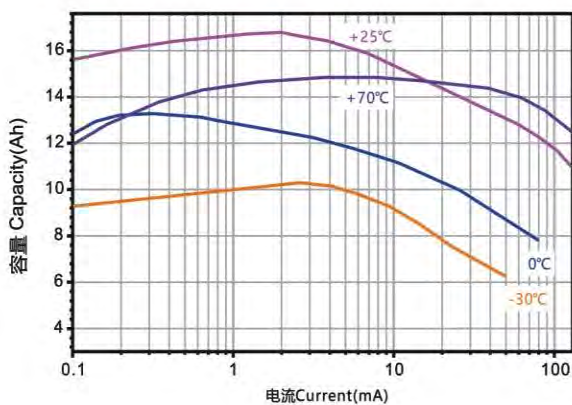

电池尺寸图 Battery Dimension

