



### 优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 1%）

气密的玻璃封口金属外盖

非可燃性电解液

碳包式结构

已通过 UL, CE, SGS 认证

通过 ISO9001 质量管理体系认证

### Key Characteristics

High and stable operating voltage

Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)

Hermetic glass-to-metal sealing

Non-flammable electrolyte

Bobbin type

UL,CE,SGS recognized

ISO9001 approved

### 性能数据


|          |              |
|----------|--------------|
| 标称容量     | 1650mAh      |
| 额定电压     | 3.6V         |
| 最大连续工作电流 | 40mA         |
| 最大脉冲电流   | 80mA         |
| 电池重量     | 约 13g        |
| 电池最大外形尺寸 | Ø14.5*33.5mm |
| 工作温度     | -60°C ~+85°C |

### Electrical Characteristics

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominal capacity             | 1650mAh      |
| Nominal voltage              | 3.6V         |
| Max.continuous current       | 40mA         |
| Max.pulse current capability | 80mA         |
| Weight                       | Approx.13g   |
| Dimension                    | Ø14.5*33.5mm |
| Operating temperature range  | -60°C ~+85°C |


### 25°C放电特性

### Discharge Characteristics(25°C)

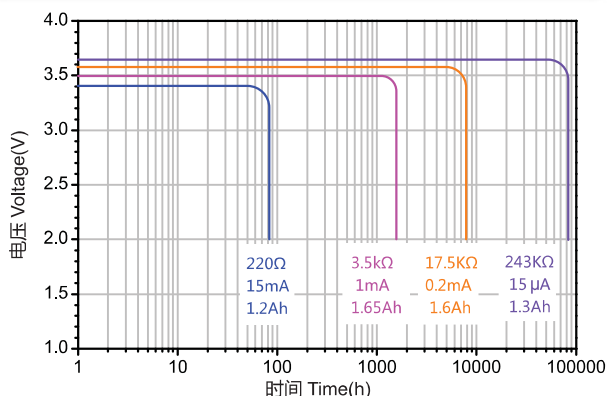


### 电压与温度关系

### Voltage vs. Temperature

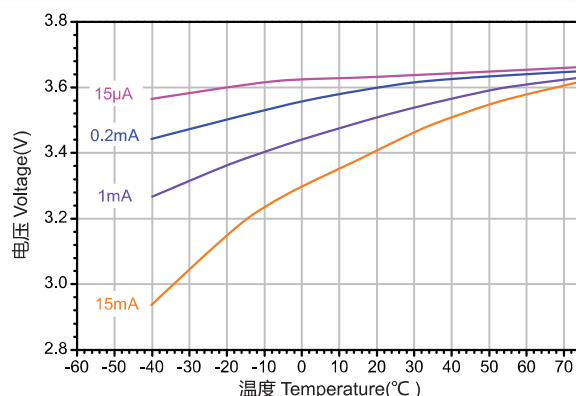


### 容量与电流关系

### Capacity vs. Current

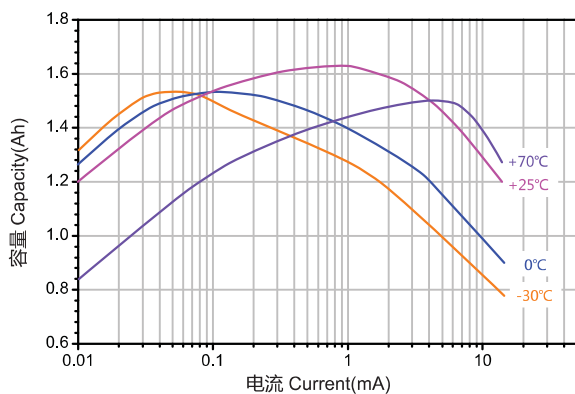

### 电池尺寸图

### Battery Dimension



- + Available terminations:  
-P axial pins  
-2PT/T radial pins  
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：  
-P 轴向碰焊线  
-2PT/T 径向插件  
-3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
特殊极端样式可按客户要求订做

ER14250

ER14335

ER14505

ER18505

ER26500

ER34615

ER14505M

ER18505M

ER26500M

ER34615M

ER9V

CR123A

CR17450

CR26500

CR34615

CR-P2