



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C的条件下贮存，年自放电率低于 1%）  
气密的玻璃封口金属外盖  
非可燃性电解液  
碳包式结构  
已通过 UL, CE、SGS 认证  
通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage  
Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)  
Hermetic glass-to-metal sealing  
Non-flammable electrolyte  
Bobbin type  
UL,CE,SGS recognized  
ISO9001 approved

性能数据


标称容量 19000mAh  
额定电压 3.6V  
最大连续工作电流 230mA  
最大脉冲电流 400mA  
电池重量 约 107g  
电池最大外形尺寸 Ø34.0\*61.5mm  
工作温度 -60°C ~ + 85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity 19000mAh  
Nominal voltage 3.6V  
Max.continuous current 230mA  
Max.pulse current capability 400mA  
Weight Approx.107g  
Dimension Ø34.0\*61.5mm  
Operating temperature range -60°C ~+85°C


25°C放电特性

Discharge Characteristics(25°C)

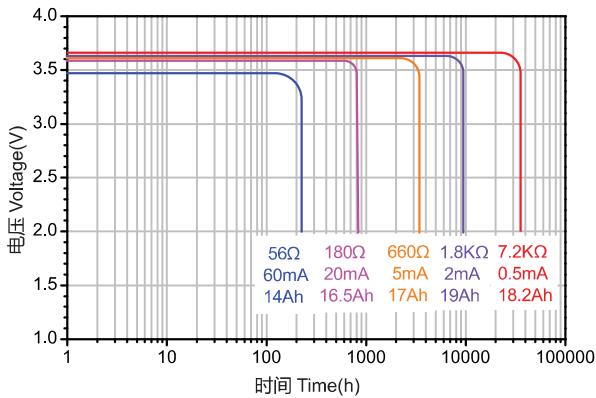


电压与温度关系

Voltage vs. Temperature

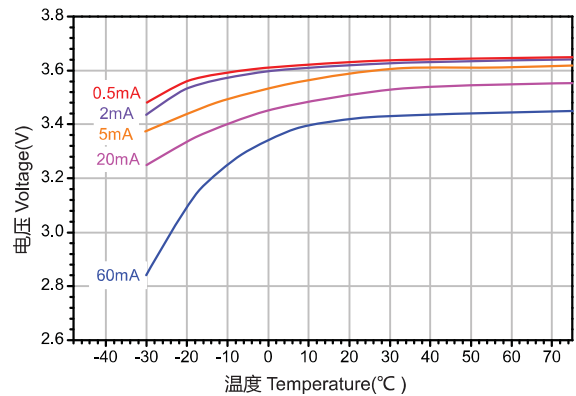


容量与电流关系

Capacity vs. Current

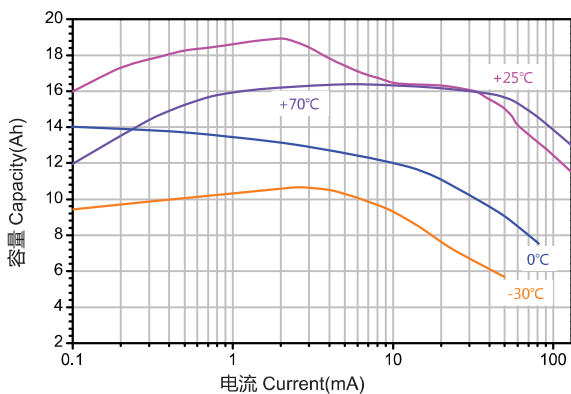

电池尺寸图

Battery Dimension

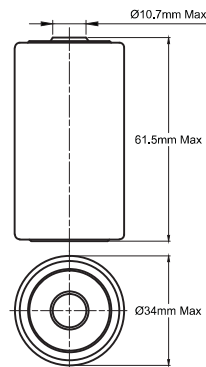

- + Available terminations:  
-/P axial pins  
-2PT/T radial pins  
-3PT/4PT polarized tabs

- 极端样式：  
-/P 轴向碰焊线  
-2PT/T 径向插件  
-3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
特殊极端样式可按客户要求订做

ER14250

ER14335

ER14505

ER18505

ER26500

**ER34615**

ER14505M

ER18505M

ER26500M

ER34615M

ER9V

CR123A

CR17450

CR26500

CR34615

CR-P2