优点及特征 Key Characteristics

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25℃的条件下贮存，年自放电率低于 1%）	High and stable operating voltage Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25℃)
气密的玻璃封口金属外盖	Hermetic glass-to-metal sealing
非可燃性电解液	Non-flammable electrolyte
碳包式结构	Bobbin type
已通过 UL、CE、SGS 认证	UL,CE,SGS recognized
通过 ISO9001 质量管理体系认证	ISO9001 approved

性能数据 Electrical Characteristics

标称容量	1200mAh	Nominal capacity	1200mAh
额定电压	10.8V	Nominal voltage	10.8V
最大连续工作电流	25mA	Max.continuous current	25mA
最大脉冲电流	50mA	Max.pulse current capability	50mA
电池重量	约 34g	Weight	Approx.34g
电池最大外形尺寸	17.0*26.5*48.8mm	Dimension	17.0*26.5*48.8mm
工作温度	-60℃ ~ + 85℃	Operating temperature range	-60℃ ~+85℃

25℃放电特性 Discharge Characteristics(25℃)

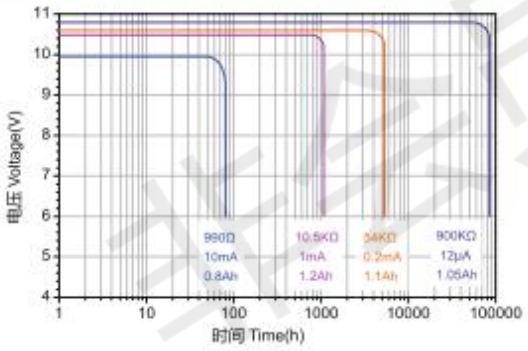

电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

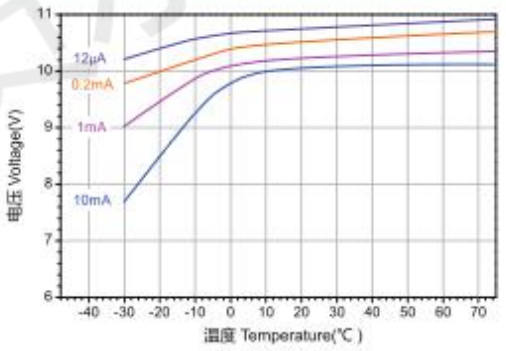

容量与电流关系 Capacity vs. Current

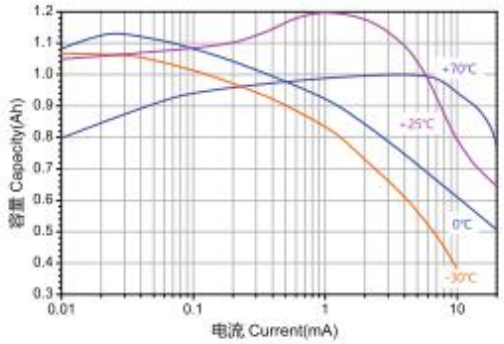
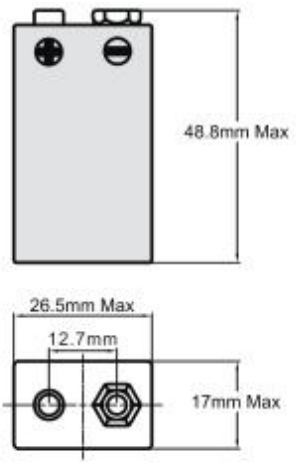
电池尺寸图 Battery Dimension