LITHIUM BATTERY

ER14335

优点及特征 Key Characteristics

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25℃的条件下贮存，年自放电率低于 1%）	High and stable operating voltage Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25℃)
气密的玻璃封口金属外盖	Hermetic glass-to-metal sealing
非可燃性电解液	Non-flammable electrolyte
碳包式结构	Bobbin type
已通过 UL、CE、SGS 认证	UL,CE,SGS recognized
通过 ISO9001 质量管理体系认证	ISO9001 approved

性能数据 Electrical Characteristics

标称容量	1650mAh	Nominal capacity	1650mAh
额定电压	3.6V	Nominal voltage	3.6V
最大连续工作电流	40mA	Max.continuous current	40mA
最大脉冲电流	80mA	Max.pulse current capability	80mA
电池重量	约 13g	Weight	Approx.13g
电池最大外形尺寸	Ø14.5*33.5mm	Dimension	Ø14.5*33.5mm
工作温度	-60℃~+85℃	Operating temperature range	-60℃~+85℃

25℃放电特性 Discharge Characteristics(25℃)

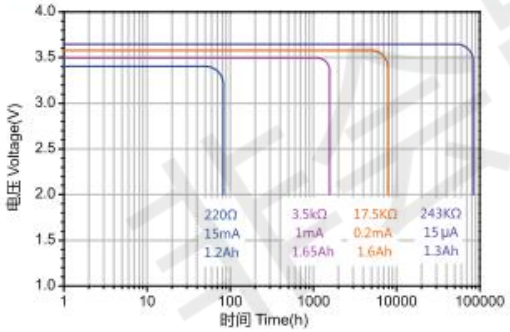

电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

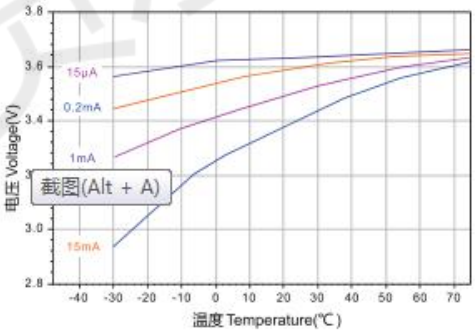

容量与电流关系 Capacity vs. Current

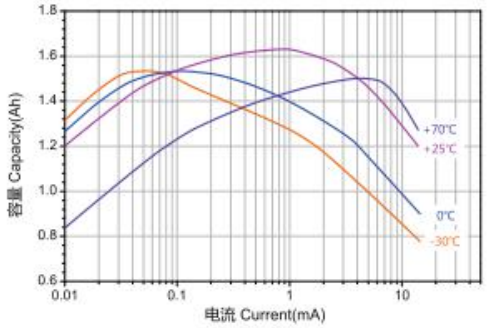

电池尺寸图 Battery Dimension



+ Available terminations:
-/P axial pins
-2PT/T radial pins
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：
-/P 轴向焊线
-2PT/T 径向插件
-3PT/4PT 多脚插件

+ Available terminations can be made as requested.
特殊极端样式可按客户要求订做