

# LITHIUM BATTERY ER34615HC



## 优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应，低自放电率（在+25°C的条件下贮存，年自放电率低于1%）  
气密的玻璃封口金属外盖  
非可燃性电解液  
碳包式结构  
已通过CE、SGS认证  
通过ISO9001质量管理体系认证

## Key Characteristics

High and stable operating voltage  
Low self-discharge rate (less than 1% after 1 year storage at +25°C)  
Hermetic glass-to-metal sealing  
Non-flammable electrolyte  
Bobbin type  
CE, SGS recognized  
ISO 9001 approved


## 性能数据

标称容量	19000mAh
额定电压	3.6V
最大连续工作电流	460mA
最大脉冲电流	1000mA
电池重量	约107g
电池最大外形尺寸	Ø34.0*61.5mm
工作温度	-60°C ~ +85°C


## Electrical Characteristics

Nominal capacity	19000mAh
Nominal voltage	3.6V
Max. continuous current	460mA
Max. pulse current capability	1000mA
Weight	Approx. 107g
Dimension	Ø34.0*61.5mm
Operating temperature range	-60°C ~ +85°C


## 25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

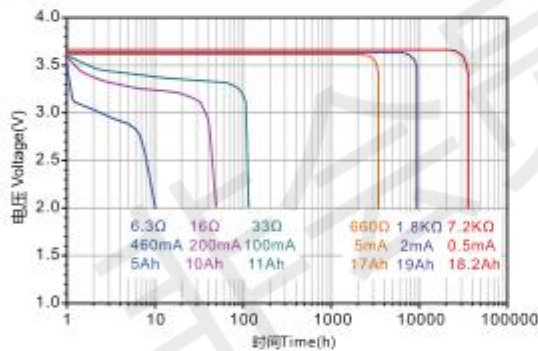

## 电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

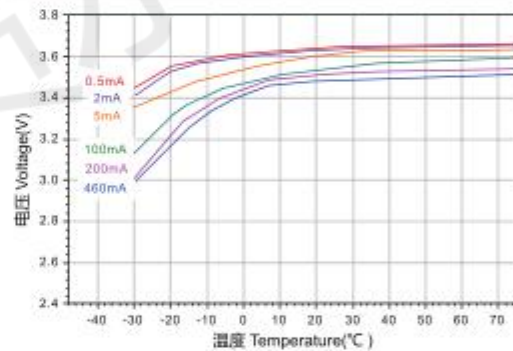

## 容量与电流关系 Capacity vs. Current

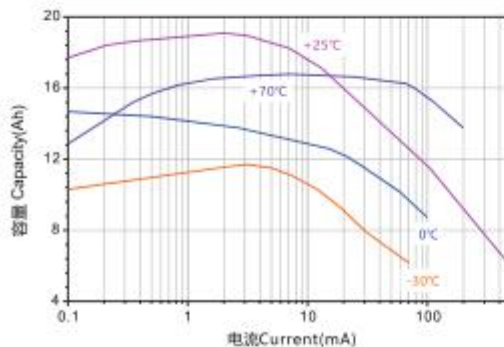

## 电池尺寸图 Battery Dimension

