

### 优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应，低自放电率（在+25°C的条件下贮存，年自放电率低于1%）  
气密的玻璃封口金属外壳  
非可燃性电解液  
碳包式结构  
已通过CE、SGS认证  
通过ISO9001 质量管理体系认证

### Key Characteristics

High and stable operating voltage  
Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)  
Hermetic glass-to-metal sealing  
Non-flammable electrolyte  
Bobbin type  
CE,SGS recognized  
ISO9001 approved


### 性能数据

标称容量	8100mAh
额定电压	3.9V
最大连续工作电流	220mA
最大脉冲电流	400mA
电池重量	约55g
电池最大外形尺寸	Ø26.2*50.0mm
工作温度	-60°C ~ +85°C


### Electrical Characteristics

Nominal capacity	8100mAh
Nominal voltage	3.9V
Max.continuous current	220mA
Max.pulse current capability	400mA
Weight	Approx. 55g
Dimension	Ø26.2*50.0mm
Operating temperature range	-60°C ~ +85°C


### 25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

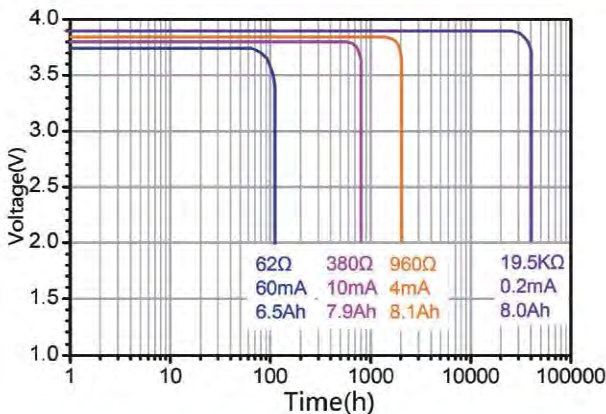


### 电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

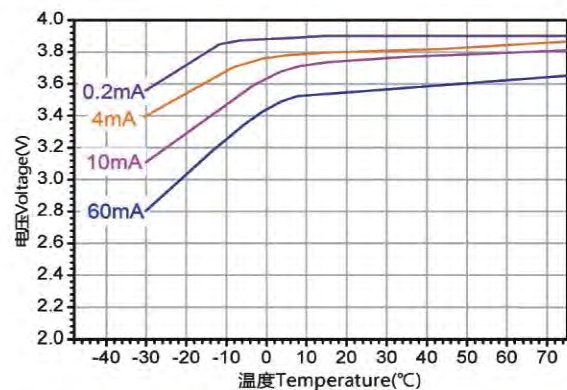

### 容量与电流关系 Capacity vs. Current

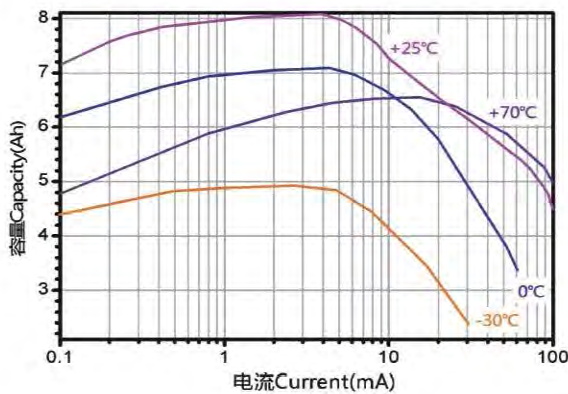

### 电池尺寸图 Battery Dimension

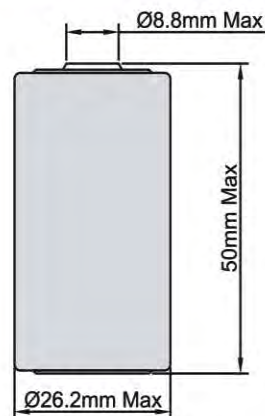

- + Available terminations:  
-P axialpins  
-2PT/T radial pins  
-3PT/4PT polarized tabs

极端样式：  
-P 轴向碰焊线  
-2PT/T 径向插件  
-3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
特殊极端样式可按客户要求订做