

ER14250
ER14335
ER14505
ER18505
ER26500
ER34615
ER14505M
ER18505M
ER26500M
ER34615M
ER9V
CR123A
CR17450
CR26500
CR34615
CR-P2

优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C的条件下贮存，年自放电率低于 1%）
气密的玻璃封口金属外盖
非可燃性电解液
碳包式结构
已通过 UL, CE、SGS 认证
通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)
Hermetic glass-to-metal sealing
Non-flammable electrolyte
Bobbin type
UL,CE,SGS recognized
ISO9001 approved


性能数据

标称容量 1200mAh
额定电压 10.8V
最大连续工作电流 25mA
最大脉冲电流 50mA
电池重量 约 34g
电池最大外形尺寸 17.0*26.5*48.8mm
工作温度 -60°C ~ + 85°C


Electrical Characteristics

Nominal capacity 1200mAh
Nominal voltage 10.8V
Max.continuous current 25mA
Max.pulse current capability 50mA
Weight Approx.34g
Dimension 17.0*26.5*48.8mm
Operating temperature range -60°C ~+85°C


25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)

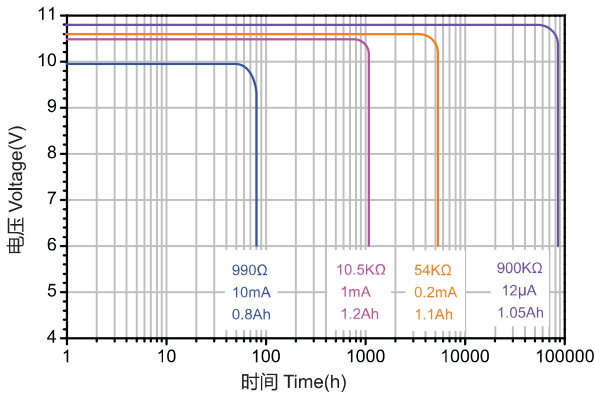

电压与温度关系 Voltage vs. Temperature

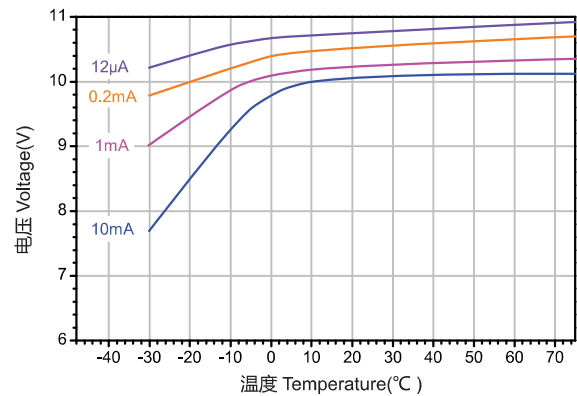

容量与电流关系 Capacity vs. Current

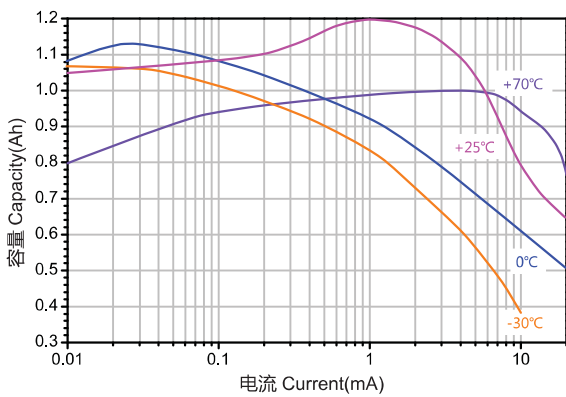

电池尺寸图 Battery Dimension

